MARSHAL

HDDスタンドHYBRID

3.5 / 2.5インチHDDスタンド

MAL-3135SBKU3

取扱説明書
-Manual-

はじめにお読みください

このたびは「HDD スタンド HYBRID」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本書をお読みになり、正しい接続・操作を行ってください。また、お読みになった後も大切に保管してください。

【安全上の注意を必ず守っていただくよう、お願い致します】
お客様や他の方々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただく内容を含んでおりますので、必ずご理解の上、守っていただきますようお願い致します。

⚠ 警告

◆本製品を使用する場合は、ご使用のパソコンメーカーが指示している警告、注意事項を厳守してください。
◆機器の分解、改良はしないでください。火災や感電の原因になります。
◆煙がでたり、異臭や異音がしたら、すぐにコンセントからプラグを抜いてください。
また、その他製品の異常があった場合はご使用やめていただき、速やかに弊社サポートまでご連絡ください。
◆電源コード、接続コードの上に物をのせたり、傷をつけたり・折り曲げたり・押し付けたり・加工をしたりすることは火災や感電の原因になりますので行わないでください。
◆電源プラグをコンセントに完全に差し込んでください。ショート、発熱の原因となり火災、感電する場合があります。
◆本体を濡らしたり、水気のある場所でご使用しないでください。感電や火災、本製品の故障の原因となります。

⚠ 注意

◆電源コンセントは、なるべく電源コンセントへ直接接続してください。また 長時間ご使用しない場合は、コンセントを外してください。
◆本製品を暖房器具などの熱をもつ物の周りに設置しないでください。過熱による火災・故障の原因となります。
◆乳幼児の口に入る小さな部品があります。乳幼児の手の届かない所に保管してください。
◆パワー・アクセスランプが点滅している間は、電源スイッチをOFFにしたり、パソコンをリセットしないでください。故障に原因になったり、データが消去してしまう場合があります。
◆本製品は精密電子機器ですので、身体の静電気を取り除いてからご使用ください 静電気を与えると誤作動や故障の原因となります。

【注意事項】
●本製品には、ハードディスクは含まれておりません。
●USB3.0の機能を利用する場合は、USB3.0端子搭載のデバイスをご利用ください。
●本パッケージの記載内容は、改良その他により予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。
●社名及び製品名は各会社の商標または登録商標です。
●本製品に保存したデータが、ハードウェアの故障、誤作動、その他どのような理由によって破壊された場合でも、弊社での一切の保証はいたしかねます。万が一に備えて重要なデータは予めバックアップするようにお願い致します。
●営業 / サポートの受付は平日のみとなります。

目次

■はじめにお読みください
■目次
■パッケージ内容の確認・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1P
■本体各部の名称と働き・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1P
■ハードディスクの接続方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2P
■パソコンとの接続方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3P
■新しいHDDのフォーマット方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4P ～ 5P
■3TBの新しいHDDの認識に関して・・・・・・・・・・・・・・・・・・6P
■接続確認・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6P
■本製品のパソコンからの取り外し・・・・・・・・・・・・・・・・・・6P
■付録（ハードディスク激安市場）・・・・・・・・・・・・・・・・・・6P
■無償修理規定
■保証書

パッケージ内容の確認

①本体×１台　②説明書×１冊
③ACアダプタ×１台　④USB3.0/USB2.0共用ケーブル×1本
⑤2.5インチアタッチメント×１個

※ハードディスクは本製品には含まれていません。

本体各部の名称と働き

（フロントパネル）　（リアパネル）

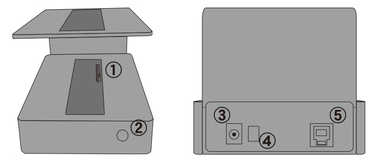

①SATA コネクタ
本製品と HDD を接続します。
②アクセスランプ
電源の ON/OFF と HDD の状態を表します。
電源 ON は点灯、HDD アクセス時は点滅。
③電源コネクタ (DC)
付属の AC アダプタの電源プラグを差し込みます。
本製品に同梱されている AC アダプタ以外は使用しないでください。
④電源ボタン (ON/OFF)
ボタンを押し込むと本製品の電源が入ります。
もう一度ボタンを押すと、電源が切れます。
⑤USB ポート (3.0/2.0対応)
同梱されているUSBケーブルを使用して、本製品とパソコンを接続します。

ハードディスクの接続方法

【3.5インチHDDの場合】
コネクタの向きに気をつけて、静かにまっすぐ挿し込みます。



【2.5インチHDDの場合】
コネクタの向きに気をつけて、同梱されている2.5インチアタッチメントを先に付けてからHDDを挿し込みます。



ハードディスク の SATA コネクタと、本製品の SATA コネクタの向きに気をつけて、ハードディスクドライブを上からまっすぐ挿し込みます。2.5 インチハードディスクを接続する場合は、先にアタッチメントを挿し込み、その後HDDを挿し込みます。

パソコンとの接続方法

ハードディスクを接続した本製品をパソコンに接続します。



※USB3.0 で接続する場合は、USB3.0 に準拠したインターフェースが必要です。

< 手順 >

①付属のUSBケーブルのコネクタを本製品のUSBポートに接続し、
反対側のコネクタをパソコンのUSBポートに接続します。
②ACアダプタをコンセントに挿し込みます。
③パソコンを起動してから本製品の電源を入れます。

※新しいハードディスクを接続した場合は、ドライブのフォーマットが必要です。
フォーマット方法をご覧ください。
※USB2.0 用のUSBケーブルもご使用可能です。この場合、USB2.0 の転送スピードになります。
※USB3.0インターフェースを搭載したPCでは、ファイルの読み書きはUSB2.0の約10倍のスピード（理論値です）で実行します。大きなファイル、大容量のバックアップの時間短縮ができます。また、USB2.0 と USB3.0 が共用できます。

新しいHDDのフォーマット方法

①Windows 2000PRO/ XP / Vista / 7 の「スタート」メニューから「マイコンピュータ」（2000PRO / Vista / 7 は「コンピュータ」）を右クリックして、「管理」をクリックしてください。
②「記憶域」の下の「ディスクの管理」をクリックすると、各種のドライブが表示されます（下図参照）
未フォーマットのハードディスクが接続されると「不明」と表示されます。（下図の①）「不明」と書かれた部分を右クリックして（下図の①）、表示されるメニューから「ディスクの初期化」を選択し「OK」ボタンをクリックします。
この作業でハードディスクが初期化され、パーティションの設定やフォーマットができるようになります。
③次にパーティションの設定とフォーマットを行います。
「未割り当て」と書かれた部分を右クリックして、表示されるメニューから「新しいパーティション」の設定と「フォーマット」を行います。（下図の②）
フォーマットの作業が完了すると、マイコンピュータでもハードディスクが認識され表示されます。
※新しいハードディスクを搭載しハードディスクの初期化 / フォーマットを行っていないとマイコンピュータ及びコンピュータに表示されません。
※torne でご使用の場合は、FAT32 でフォーマットする必要があります。

①右クリックし「ディスクの初期化」を行う。
②右クリックし「パーティションの設定」「フォーマット」を行う。

■Windows 2000PRO / XP

未割り当ての領域にパーティションを設定しフォーマットを行います。
「未割り当て」と書かれた部分を右クリックして、表示されるメニューから「新しいパーティション」を選択してください。「新しいパーティションウィザード」が起動しますので、「次へ」をクリックしてください。作成するパーティションの種類は、「拡張パーティション」を選択して次に進みハードディスクを複数のドライブとして使うときは「パーティションのサイズ（容量）」を変更して次に進みフォーマットのメニューが表示されたら内容を確認してフォーマットを行ってください。
※残りの「未割り当て」部分は上記と同様の手順でパーティションの設定とフォーマットを行ってください。

■Windows Vista / Windows 7

未割り当ての領域にパーティションを設定しフォーマットを行います。
「未割り当て」と書かれた部分を右クリックして、表示されるメニューから「新しいシンプルボリューム」をクリックすると「新しいシンプルボリュームウィザード」が起動しますのでパーティションの設定とフォーマットを行ってください。
※ハードディスクを複数のドライブとして使うときは「シンプルボリュームサイズ」の数値を変更してパーティションの設定とフォーマットを行ってください。

3TBの新しいHDDの認識に関して

3TBの新しい HDD を OS（Windows Vista / 7）が認識すると【ディスクの初期化】というメッセージがポップアップします。パーティションスタイルでGPTを選択しNTFSフォーマットをすると、3TBでの利用が可能となります。

接続確認

スタート⇒マイコンピュータ（2000PRO / Vista / 7 は「コンピュータ」）でドライブ表示が追加されたか確認してください。

本製品のパソコンからの取り外し

本製品のパソコンからの取り外しは、タスクバーのUSBアイコンをクリックしていただき「ハードウェアの安全な取り外し」を選択してから行ってください。本製品の電源を切ってから、「ハードディスクの接続」の逆の手順で取り外してください。

どこよりも安い!! ハードディスクを格安で買うなら!
HDD専門店 ハードディスク激安市場
その他PCパーツも多数品揃え!
もちろんMARSHAL製品も取扱あります!
ハードディスク激安市場　http://shop.marshal-no1.jp/

この製品は当社の厳密な品質管理のもとで、製品検査に合格したものです。
お客様の正常な使用状態において、万一故障した場合には下記記載の保証規定により修理させていただきますので、お買い上げいただいた販売店へ保証書を提示してください。

〈無償修理規定〉

1. 無償保証について
無償保証期間は、お客様が本製品を購入されてから１年間となります。
無償保証は、購入された販売店の社印及びお客様情報（保証書記載の項目）が必要となります。購入販売店の社印が無い場合は、本商品を購入されたことがわかるレシートで確認させていただきますので、購入時のレシートは本保証書とともに大切に保管してください。本保証書及びレシートがない場合は無償保証の対象外となりますのでご注意ください。尚、本製品は日本国外でのサポートは行っておりません。

2. 修理依頼方法
保証期間に故障し、無償修理をご依頼の場合はお買い上げの販売店へ本保証書（購入日の記載がない場合は購入時のレシート）を添えてご持参ください。
やむを得ず製品を郵送される場合は、送料をご負担下さい。

3. 無償修理範囲外事項（有償修理）
①不適当な使用、取扱の過失による故障修理
②風水害、地震、火災、落雷その他天変地異、公害や異常電圧（商用電源１００Ｖの異常）による故障修理
③当社サービス部門以外による修理及び改造による故障、損傷の場合
④接続している他の機器に起因して、本製品に故障が生じた場合
⑤本保証書の提示がない場合
⑥本保証書に所定事項の未記入あるいは字句を書き換えられた場合
⑦お買い上げ後において運搬、移動時の落下、お取扱いが適当でないため生じた故障および損傷
⑧説明書に記載の使用方法および注意に反するお取扱いによって発生した故障の場合
⑨消耗品の交換
⑩特定のパーツ類や接続された機器との間に生じる動作不具合（相性問題と呼ばれるもの）

4. 本製品に係わるお客様のデータ等については、いかなる場合においても補償対象外となります。

MEMO

MARSHAL
Marshal Corporation