

Micro SHELTER

ポータブル外付けハードディスクドライブ

【安全上の注意を必ず守っていただくようお願い致します】

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にご使用いただく内容を含んでおりますので、必ずご理解の上、守っていただきますようお願い致します。

△警告

- ◆本製品を使用する場合は、ご使用のパソコンメーカーが指示している警告、注意表示を厳守してください。
- ◆機器の分解や改良をしないでください。火災や感電の原因となります。
- ◆煙が出たり、異臭や異音がしたら、すぐにPCからUSBプラグを抜いてください。また、その他製品の異常がありましたらご使用をやめ、速やかに弊社サポートセンターまでご連絡ください。
- ◆本製品を濡らしたり、水気のある場所で使用しないでください。感電や火災等になり本製品の故障の原因となります。
- ◆接続コードの上に物を乗せたり・キズをつけたり・折り曲げたり・押し付けたり・加工などをしないでください。火災や感電等の原因となります。
- ◆分解/組み立て時はご注意ください。内部に不用意に触れると、ケガ・感電などの恐れがあります。

△注意

- ◆本製品を暖房器具など熱をもつ器具の周りに設置しないでください。過熱による火災・感電の原因となります。
- ◆乳幼児の口に入る小さな部品があります。乳幼児の手の届かない所に保管してください。
- ◆本製品は精密電子機器ですので、身体の静電気を取り除いてからご使用ください。静電気を与えると誤作動や故障の原因となります。
- ◆アクセスランプが点滅している間は、電源をOFFにしたり、パソコンをリセットしないでください。故障の原因になったり、データが消去される恐れがあります。
- ◆動作中にケーブルを抜かないでください。故障の原因になったり、データが消去する恐れがあります。
- ◆コネクタなどの接続には十分ご注意ください。

【注意事項】

- ◆本パッケージの記載内容は、改良その他により予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。
- ◆本製品は、全ての接続機器の動作を保証する物ではありません。
- ◆本製品は、日本国内でのご使用のみ対象です。
- ◆社名及び製品名は各会社の商標または登録商標です。
- ◆本製品に保存したデータが、ハードディスクの故障、誤作動、その他どのような理由によって破壊された場合でも、弊社での一切の保証はいたしかねます。
- ◆サポートについて、下記のお問い合わせフォームからお願いいたします。
[URL]<https://www.marshall-no1.jp/support/form.html>
- ◆営業/サポートの受付は平日のみとなります。

パッケージ内容の確認

本製品をご使用になる前に、次のものが付属されていることをご確認ください。万が一、欠品・不良品などがございましたら、お買い上げいただいた販売店までご連絡ください。

●Micro SHELTER


本体

USBケーブル

取扱説明書・製品保証書(本書)


本体各部の名称とはたらき

- ①USBポート : 付属のUSBケーブルを使用して、本製品とパソコンを接続します。
- ②アクセスランプ : HDDにアクセスしている時にアクセスランプが点滅します。



パソコンと接続

本製品をパソコンに接続します。

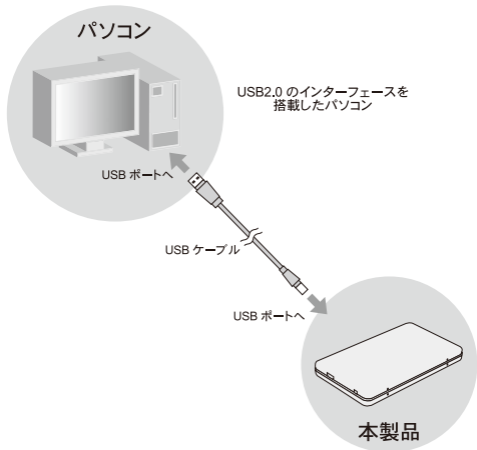

- 本製品のアイコンがない場合
接続するUSBポートを変更して再度ご確認ください。


バックアップデータの取扱いについて

【バックアップデータは複数作成されることをお勧めします】

本製品を含め、ハードディスクは精密機器なのでいつ故障・破損するか分かりません。1つのハードディスクにバックアップデータを入れておいても、そのハードディスクが故障してしまった場合は、バックアップデータが消えてしまいます。バックアップデータは複数のハードディスクまたはメディアなどに定期的に保存することをお勧めします。

※消えてしまったデータは復元することは出来ません。

※消えてしまったデータの保証は弊社ではおこなっておりませんで、あらかじめご了承ください。

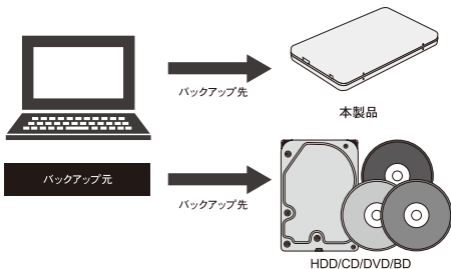

接続確認

スタート⇒マイコンピュータでドライブ表示が追加されたかご確認ください。

パソコンからの取り外し

本製品をパソコンから取り外す場合は、タスクバーのUSBアイコンをクリックしていただき、「ハードウェアの安全な取り外し」を選択してから取り外してください。

パソコン上での操作

【接続を確認する】

「マイコンピュータ」を開き、ドライブが表示されていることを確認します。


※もし、上記の方法でもご使用できない場合はもう一度今までの手順(P.2)を再度確認してください。

【パーティションの作成とフォーマット(初期化)方法】

本製品はフォーマット後に出荷を行っております。再フォーマットを行う場合は、以下の操作をお試しください。

注意：ハードディスク内のデータがある場合は、すべて消去されますのでご注意ください。

- ①デスクトップのマイコンピュータを「右クリック」で開き「管理」を選択します。「コンピューターの管理」ウィンドウが開きます。



※マイコンピュータがデスクトップにない場合は、左下のWindowsマーク(スタート)をクリックしてメニューの中のコンピューターを右クリックしてください。


- ②「コンピューターの管理」ウィンドウの「ツリー」の中から「ディスクの管理」を選択すると、「ディスクマネージャーサービス」が表示されます。



- ④HDDの初期化が終わっていない場合は、★1部分を右クリックし、「ディスクの初期化」を選択します。初期化済みの場合は⑤の作業へ進みます。



- ④HDDが2TB以下の場合には「MBR」、HDDが2.5TB以上の場合には「GPT」を選択してOKを押します。これでHDDの初期化を完了しました。

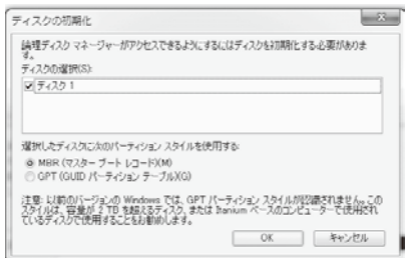

- ⑤★2部分で右クリックをして「新しいシンプルボリューム」を選択します。



- ⑥「新しいシンプルボリュームウィザード」が出ますので、「次へ」を選択します。




- ⑦「ボリュームサイズの指定」ではフォーマット領域サイズを指定することができます。パーティションを分ける場合は「シンプルボリュームサイズ」に任意のサイズを入力して「次へ」を選択します。パーティションを分けない場合は何も入力せず「次へ」を選択します。



- ⑧「ドライブ文字またはパスの割り当て」ではドライブ文字(レター)を指定できます。指定する必要がなければそのまま「次へ」を選択します。
 ※環境によってドライブ文字は変わります。



- ⑨「パーティションのフォーマット」では分かる場合は任意の設定をし、「次へ」を選択します。分からない場合はそのまま「次へ」を選択します。
 ※クイックフォーマットにチェックが入っている場合はフォーマット時間が短くなります。
 ※クイックフォーマットにチェックが入っていない場合はフォーマット時間が長くなります。

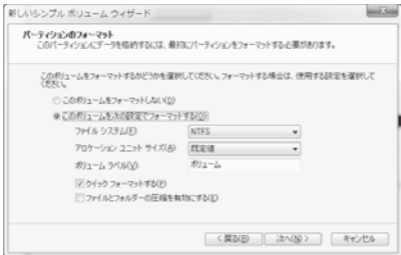

⑩「完了」を選択します。



⑪フォーマットが完了するまで待ちます。



⑫画像のようになればフォーマット完了です。



フォーマット方法 (Windows8 / 8.1 / 10 の場合)

①デスクトップ画面を開きます。

②デスクトップ画面の左下(画像の丸付近)で、右クリック・長押しタップします。



【Windows8の場合】



【Windows8.1 の場合】



【Windows10の場合】

③「ディスクの管理」を選択します。



④その後の操作は、P.4の③と同じ操作方法です。

※実際の Windows8 / 8.1 / 10 の画面と異なる場合がございます。
あらかじめご了承ください。

よくあるお問い合わせ

Q. テレビ番組を録画することは可能ですか？

A. 録画することはできません。

Q. USB2.0でも使えますか？

A. 使用可能です。ただし、USB2.0で接続する場合は、最大転送速度は、480Mbps（理論値）となります。

Q. USB3.0 ポートにも接続可能ですか？

A. 可能です。ただし、データ転送速度は USB2.0 相当となります。

Q. 非該当証明は、発行できますか？

A. 海外での使用は動作保証対象外のため、発行も行っておりません。

Q. パソコンに外付けHDDを接続しても認識しません。

A. 外付けHDDを接続しているパソコンを再起動してください。
それでも認識をしない場合は、以下の項目をご確認ください。

- ・ 外付けHDDのLEDランプが点灯・点滅しているのを確認します。
点灯・点滅をしていない場合は、USBケーブルを再度接続してください。
- ・ USBポートが複数ある場合は、別のUSBポートに接続してください。
- ・ USBハブをお使いの場合は、USBハブを使用せず直接パソコンに接続してください。

何らかの原因でHDDのフォーマット情報が稀に破損してしまうことがあり、認識していないように見える場合があります。その場合はフォーマットを行うことで使用できるようになります。以上の確認を行っても改善をしない場合は、HDDの故障の可能性もあります。サポートセンターまでお問い合わせください。

※フォーマットを行いますと、データが消えてしまいます。

Q. ハードディスクの容量と実際に認識される容量が違います。

A. フォーマット後にOSに表示される容量は、計算方法が異なるために若干減少しているようにみえます。本製品の容量は1GB=1,000MBで計算されているため、パソコン上で実際認識する容量と異なります。

本製品の修理・操作方法・お手入れ方法などのご相談は、
下記のメールアドレスからお問い合わせください。

サポート先へのお問い合わせ

- ※サポートはEメールのみとなります。予めご了承ください。
- ※営業・サポートの受付は、平日のみとなります。

MARSHAL サポート

 **support@marshal-no1.jp**

本製品の仕様

PC本体	USB2.0以上の端子を持つDOS/V機
サポートOS	Windows10 / Windows8.1 / Windows 8 / Windows7
インターフェース	USB2.0 ^{※1} / USB3.0インターフェース
サイズ ^(本体)	約98,4mm(W)×62,4mm(D)×10mm(H)

※ 本製品に対して全てのパソコンでの動作を保証するものではありません。

※1 USB2.0相当の転送速度となります。

注意事項

- 本パッケージの記載内容は、改良その他により予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。
- HDDレコーダー及びBlu-rayレコーダーでの動作確認はおこなっていません。
- 本製品は、全ての接続機器の動作を保証するものではありません。
- 社名及び製品名は、各会社の商標または登録商標です。
- 本製品に保存したデータが、ハードウェアの故障、誤作動、その他どのような理由によって破壊された場合でも、弊社での一切の保証はいたしかねます。万が一に備えて重要なデータは予めバックアップするようにお願い致します。
- サポートは、Eメールのみとなります。
- 営業/サポートの受付は平日のみとなります。

MARSHAL