



バッテリー内蔵プロジェクター

取扱説明書



型番: MAL-FWTVPJ01WH

1.各部名称

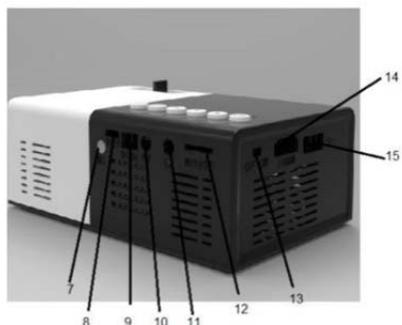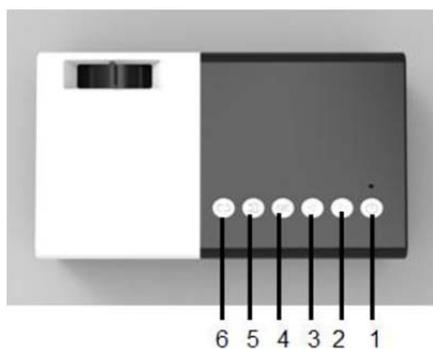

- ①(①) 電源ボタン
- ②(⑤) 右カーソル
- ③(⑦) 左カーソル
- ④(⑬) 確定(OK)
- ⑤(③) 入力切替
- ⑥(⑧) 戻る(リターン)
- ⑦ リモコン受信部
- ⑧ USB給電接続部
- ⑨ 電源ポート(ACアダプタ接続部)
- ⑩ AV(ビデオ)出力端子[*付属のケーブルで赤白黄に変換できます]
- ⑪ ヘッドホン端子
- ⑫ マイクロSDカードスロット
- ⑬ 内蔵バッテリー電源スイッチ
- ⑭ HDMIポート
- ⑮ USBポート(再生用)
- (②) メニュー
- (⑪) 消音ボタン(ミュート)
- (⑨) 音量下げ
- (④) 上カーソル
- (⑥) 下カーソル
- (⑩) 音量上げ
- (⑫) 再生一時停止ボタン

()はリモコンボタンの場合

2.同梱物一覧

プロジェクタ本体	1台
リモコン	1台
ACアダプター	1個
AV変換ケーブル	1本

3.製品仕様

光源	LED 方式 (寿命 30000 時間)
輝度	400～600 ルーメン
コントラスト比	1:800
解像度	320×240 ピクセル (サポート解像度 1920×1080)
焦点距離	1.5m～2.0m 最大 60 インチ (4:3)
バッテリー時間	約 50 分
電池	リチウムイオン電池 2000mAh
充電方法	マイクロ(B)USB 端子経由で充電 満充電まで 1.5～2 時間
サイズ	約 127.4mm(W)×81.5mm(D)×48.5mm(H)
重さ	約 250g
対応動画形式※	AVI MPEG MOV MP4 H.264 H.265 MKV TS TP M2TS VOB
対応音声形式※	WAVE MP3 AAC AIFF

4. 操作方法

電源の入れ方/切り方

ACアダプタ又はUSB給電から電源を入れる場合

本体①かリモコン①の電源ボタンを 3 秒程度長押しすると電源が入ります。逆に電源が入っている時に長押しすると電源が切れます。

電源が入ると緑色のLEDが点灯します。

電源を切ると赤色の LED が点灯します。

電源の入っていない状態でも、ACやUSBから正常に給電されている時は赤色のLEDが点灯します。

内蔵バッテリーから電源を入れる場合

本体⑬のバッテリー用の電源スイッチを ON にします。

バッテリーのスイッチを入れると、5 秒程度緑色のLEDが点灯し、その後赤色のLEDが点灯します。

本体①かリモコン①の電源ボタンを 3 秒程度長押しすると電源が入ります。逆に電源が入っている時に長押しすると電源が切れます。

電源が入ると緑色のLEDが点灯します。

電源を切ると赤色のLEDが点灯します。


電源の入っていない状態でも、バッテリーの残量があると赤色のLEDが点灯します。

バッテリーの電源を切ると、LEDは消灯します。

入力切換

本製品は本体搭載のインターフェースからマイクロSDやUSBフラッシュメモリから直接動画や写真、音楽を再生できるほか、外部入力して、HDMI、AV端子(赤白黄)に対応しています。

入力切換は、本体⑤かリモコン③を押すと以下のような画面が表示されるので、入力したい映像ソースを本体②③ボタンかリモコン④⑥ボタンで選んでください。

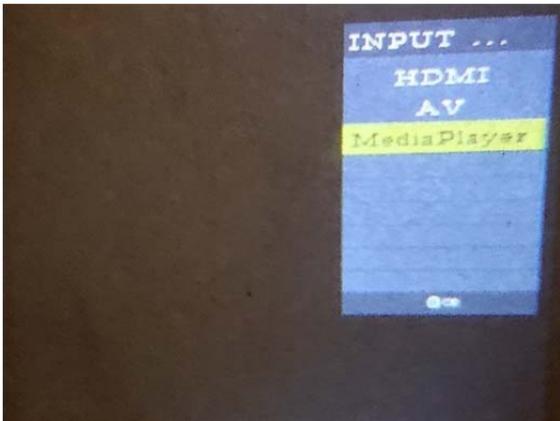


HDMI 別売りのHDMIケーブルからの信号を受信します。

AV 付属のAVケーブルで変換した信号を受信します。

Media Player 本体搭載のマイクロSDカードスロットやUSBフラッシュメモリからのデータを表示したい時に選びます。

設定(通常は特に設定する必要はありません)


本製品は基本的な設定は工場出荷時で問題ありませんが、以下のような設定が可能です。設定画面は、リモコンでしか行えません。リモコン②のメニューボタンを押すと以下のような画面が表示されます。

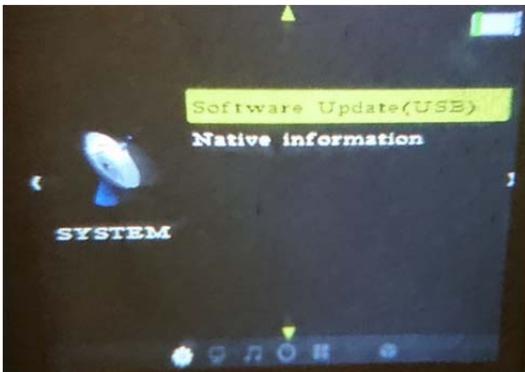

Software Update(USB) USBに格納したアップデートプログラムを実行します。*弊社サポートや必要に応じてホームページで配信します。

Native Information 製品の情報を確認する弊社内の内部プログラムです。特に何も表示しません。


リモコン⑤ボタンを押すとメニューが切り替わります。
設定画面を切替える場合は、リモコンの⑤⑦、本体②③ボタンを押してください。リモコンの⑧ボタンを押すとメニュー画面を閉じます。メニュー内の項目を選ぶ場合はリモコンの④⑥ボタンを押して上下にカーソルを動かさせます。⑩ボタンを押すと詳細が表示され、リモコン⑤⑦ボタン又は④⑥ボタンで設定を変更できます。

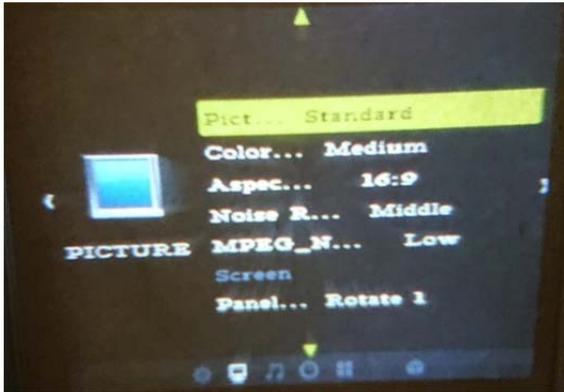

PICTURE (画面設定)

ここでは、色合い、輪郭の強さ、表示比などを設定できます。

Screenは左右反転、上下反転などを切替えることができます。使用用途に合わせて適宜変更してください。

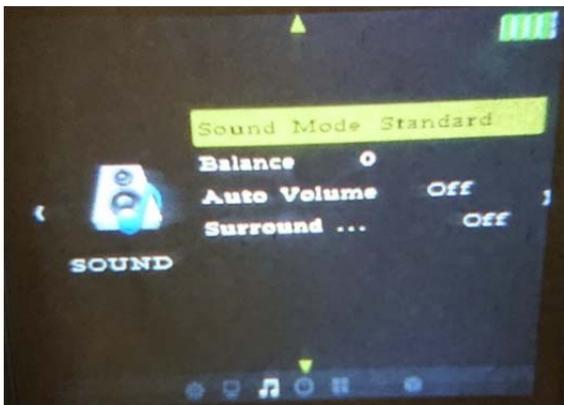


SOUND (音声設定)

ここでは、音に関する音量や左右バランスなどの設定が可能です。


Sound Modeはお好みに合わせて変更してください。

5.1chの外部スピーカーなどを使う場合は、Surround機能をONにしてください。

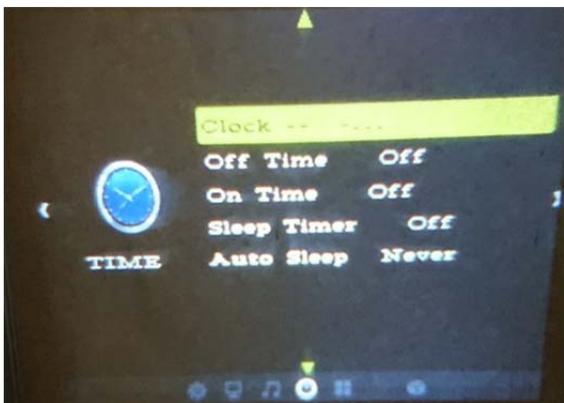

TIME (時間設定)

オフタイマー、オンタイマーなどのタイマー設定やスリープモードの時間設定が可能です。

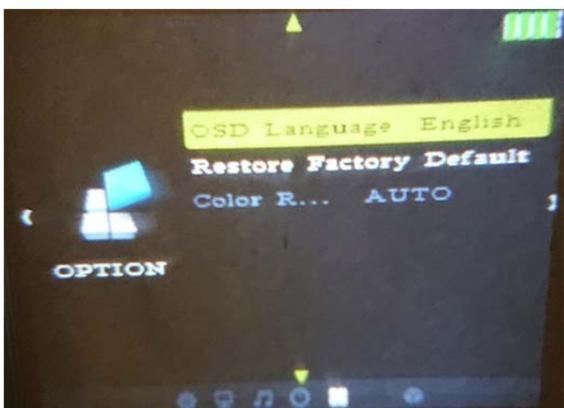

OPTION (その他の設定)

言語は英語が標準です。他の言語も収録していますが、日本語はありません。

Restore Factory Defaultは工場出荷状態の設定画面に戻す機能です。接続しているマイクロSDカードやUSBフラッシュメモリを取り外して行ってください。

マイクロSDカード/USBフラッシュメモリの接続

本製品にマイクロSDカードやUSBフラッシュメモリを接続すると、マイクロSDカードやUSBフラッシュメモリにある動画、写真、音楽を再生することができます。再生できるファイル形式は 3.製品仕様の対応形式を確認してください。

マイクロSDカードの挿入方法



本体⑫のマイクロSDカードスロットにカードを挿入できます。マイクロSDカードの端子が上側になるように挿入します。奥までしっかり挿入し、カチッと音になるまで差し込んでください。



取り外す時は、スイッチのようにマイクロSDカードを押し込むとカチッと音がしてマイクロSDカードが取り出せるようになります。

※再生中に取り外すと、データが消える恐れがあります。



マイクロSDカードを認識すると、画面の赤枠の部分にアイコンが表示されます。取り外すとアイコンは消えます。

USBフラッシュメモリの挿入方法




本体⑮のUSBポートにUSBフラッシュメモリを接続することができます。奥までしっかり挿入してください。取り外す場合は、フラッシュメモリ内の動画や音楽、写真データを再生していないときに取り外してください。

※再生中に取り外すと、データが消える恐れがあります。



USBを認識すると、画面の赤枠の部分にアイコンが表示されます。取り外すとアイコンは消えます。

Media Player モードの使い方

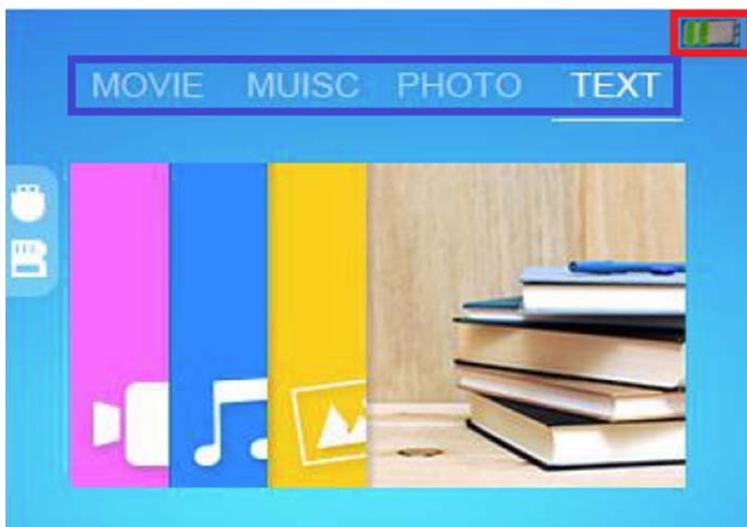

赤枠
バッテリーの残量(充電中はアニメーションになります)

青枠
再生メニュー

MOVIE 動画ファイルを再生します。


MUSIC 音楽・音声ファイルを再生します。

PHOTO 写真・画像ファイルを再生します。

TEXT 文字ファイルを表示します。


本体の②③でメニューを切替えることができます。決定は④(OK)ボタンです。戻る場合は⑥ボタンを押してください。リモコン操作の場合は、⑤⑦でメニューを切替、⑬で決定、⑧で戻ります。

メニューを選択すると、読み出し先を選択する画面が表示されます。マイクロSDカードとUSBフラッシュメモリを2つもの接続している場合、赤枠の部分に2つ表示されます。

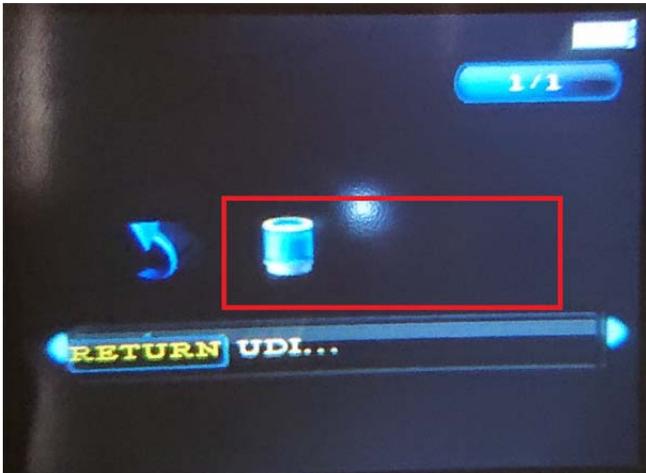

左のアイコンを選択すると戻ります。
赤枠の部分を選択すると、ファイル一覧が表示されます。

本体の場合は②③で選び、④で選択、
リモコンの場合は⑤⑦で選び、⑬で選択です。

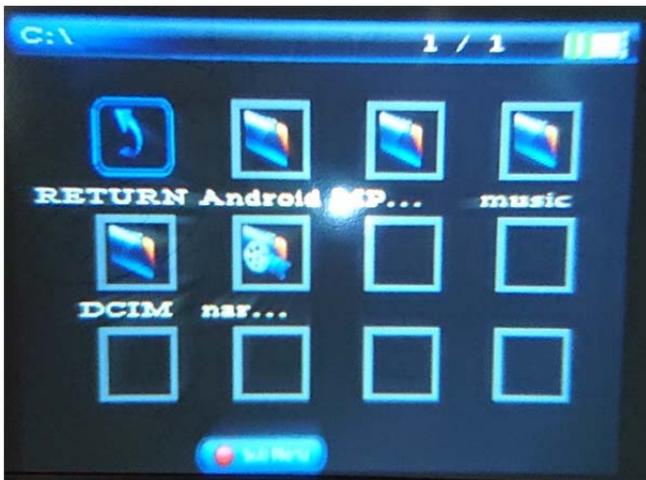

フォルダを作っている場合は、フォルダが表示されるので、そのフォルダを選ぶと、ファイルの一覧が表示されます。なお、再生に対応していないデータは表示されないことがあります。

※メニューで動画を選択した場合、再生可能な動画しか表示されませんので、ご注意ください。

この状態でリモコンの再生ボタン⑫を押すと、このフォルダの最初にある再生可能なデータが再生されます。



再生したいファイルを決意④(⑬)ボタンで選ぶとチェックマークが入ります。

チェックマークの付いた状態でリモコンの再生ボタン⑫を押すと、チェックマークの付いた最初にあるデータが再生されます。

本体操作の場合は②③でカーソルを移動し、④でファイルを選択、⑤で再生できます。

MOVIEモードの場合



再生中に決定ボタン④(⑬)を押すと再生メニューが表示されます。メニューは本体の場合は②③で選び、④で選択、リモコンの場合は⑤⑦で選び、⑬で選択です。

時間や一時停止、停止などができます。

左から順に 一時停止、巻き戻し、早送り、前のファイル、次のファイル、停止、全ファイルリピート、1ファイルリピートになります。



再生中のメニューの次ページになります。

再生リストの全リピート、再生リスト(上記画像が表示例)、ファイル情報、コマ送り、コマ送り一時停止、区間リピート、動画サイズのズームイン、動画サイズのズームアウトとなります。

メニューを使わず停止する場合は、本体の場合は⑥、リモコンの場合は⑧を押してください。

MUSICモードの場合




再生中に決定ボタン④(⑬)を押すと再生メニューが表示されます。メニューは本体の場合は②③で選び、④で選択、リモコンの場合は⑤⑦で選び、⑬で選択です。

画面右側には音声ファイルにジャケット情報が登録されている場合、画像が表示されます。

時間や一時停止、停止などができます。

左から順に、一時停止、巻き戻し、早送り、1曲戻し、1曲次へ、停止、リピート、1曲リピートとなります。

PHOTOモードの場合

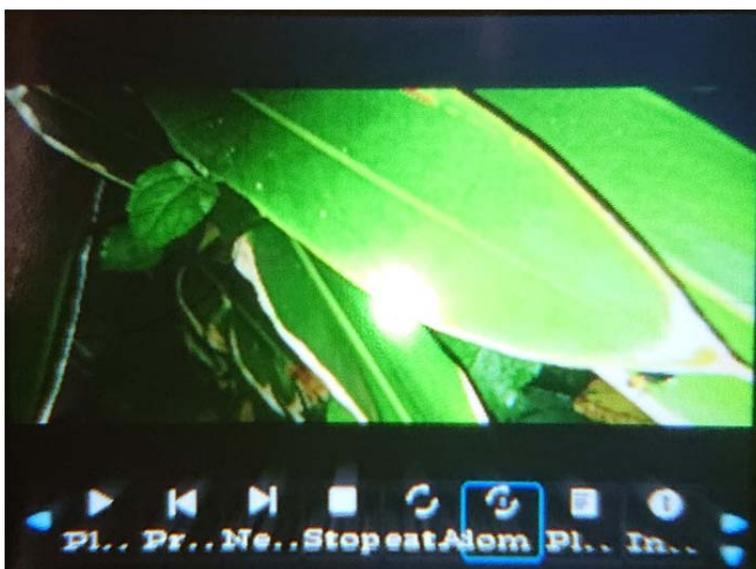

表示中に決定ボタン④(⑬)を押すと再生メニューが表示されます。メニューは本体の場合は②③で選び、④で選択、リモコンの場合は⑤⑦で選び、⑬で選択です。

左から順に、スライドショー、前の画像、次の画像、スライドショー停止、全ファイルスライドショーリピート、指定ファイルスライドショーリピート、スライドショーリスト、画像情報となります。

TEXTモードの場合

指定したデータのTXTファイルを表示可能です。ただし、解像度が低いため、機能としては使えないとお考えください。